


**COLORMIX**

**NOVINKA**

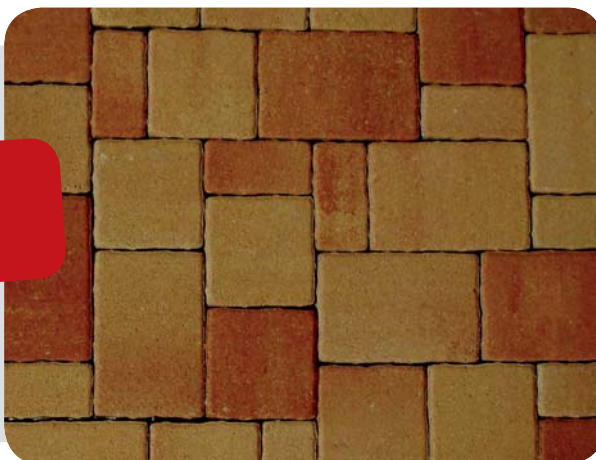

## TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:


- dlažba je vyrábaná na modernom plnoautomatickom vibrolise, dvojvrstvovou technológiou:
  - spodná vrstva – jadro, zaručuje maximálnu pevnosť
  - vrchná – nášlapová vrstva, zaručuje uzatvorenosť povrchu a tým vysokú mrazuvzdornosť, odolnosť proti chemickým rozmrazovacím prostriedkom, oteruvzdornosť a dobré adhézne vlastnosti
- dlažba spĺňa podmienky normy STN EN 1338 Betónové dlažbové tvarovky a STN EN 1339 Betónové dlaždice
- počiatočné skúšky typu vykonala akreditovaná skúšobňa TSÚS v Bratislave
- dlažba v hrúbkach 60 a 80 mm, prevedenie s fázou a bez fázy

## HLAVNÉ ZÁSADY POKLÁDKY:

- COLORMIX – tento povrch dlažby je vyrobený prelínaním dvoch až troch základných odtieňov farieb
- každý COLORMIX je nutné posudzovať na celej vydláždenej ploche
- až na celej ploche je dostatočne možné posudzovať príslušný farebný efekt
- tento nie je tak výrazný na jednotlivých vrstvách palety, alebo jednotlivých prvkoch. Ide vždy o originálne riešenie, ktoré nikdy nie je stopercentne opakovateľné. Z tohto dôvodu sa dodané dlažby v tomto farebnom prevedení nemusia zhodovať na jednotlivých paletách, výstavných plochách alebo paneloch.
- pri pokládke dlažby, obzvlášť v prevedení COLORMIX, je treba vždy rozoberať a pokladať z viacerých palet a vrstiev na paletách naraz. Predíde sa tak kontrastom prechodových farebných rozdielov na vydláždenej ploche.
- COLORMIX - potom na vydláždenej ploche pôsobí naozaj efektne. Je len na fantázii, šikovnosti a profesionálnej zručnosti pokladačskej firmy, alebo architekta, aby sa postup rozoberania z viacerých palet a ukladania do plochy stal skutočnosťou a výsledný efekt bol naozaj „zážitkom“


## FAREBNÉ PREVEDENIE:

- štandardné prevedenie** - sivo - čierna, žltá - červená, žltá - hnedá, žltá - červená - hnedá, biela - čierna, biela - čierna - terakota, biela - terakota, biela - hnedá, biela - hnedá - terakota

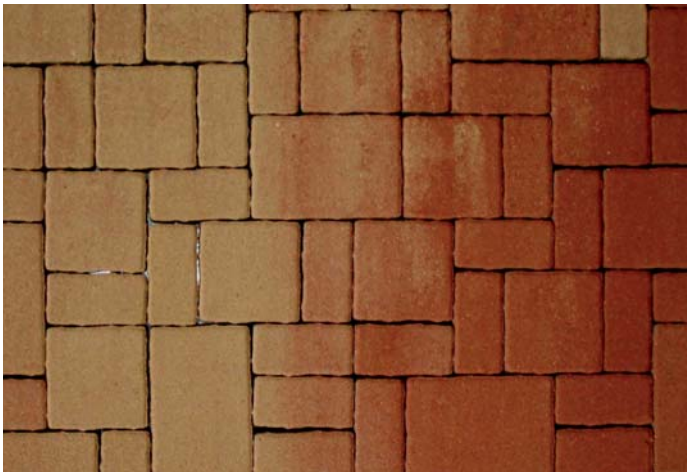

### **Nesprávne ukladanie plochy**

plocha položením jednej vrstvy, tak ako je uložená na palete, nedosiahneme tým požadovaný výsledný efekt.

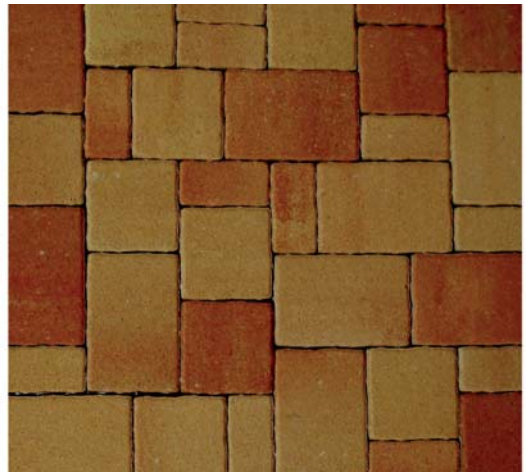

### **Správne ukladanie plochy**

plocha vytvorená ukladáním prvkov z niekoľkých vrstiev palety resp. paliet, týmto spôsobom dosahujeme výsledný efekt prelínania rôznych farieb.



**Lávová biela – grafit**



**Lávová biela – grafit - terakota**



**Lávová biela – hnedá**



**Lávová biela –hnedá -terrakota**



**Lávová biela - terrakota**