



HÁČKO

- klasický tvar zámkovej dlažby vhodný pre všetky typy spevnených plôch
- do seba zapadajúci tvar jednotlivých prvkov neumožňuje nežiaduci posuvu prvkov v pozdĺžnom a priečnom smere pri zachovaní určitých podmienok skladby a tým je dosiahnutá mimoriadna stabilita proti účinkom zaťaženia, vody a mrazu
- množstvo skladobných vzorov je možné podporiť širokou škálou farebného prevedenia a povrchovej úpravy
- jednoduchá a rýchla pokládka

DOPORUČENÉ POUŽITIE:

- chodníky, parkové a sadové pešie komunikácie, pešie zóny, priečelia rodinných domov, vjazdy do garáží, autobusové zastávky, odstavňé plochy, vnútropodnikové komunikácie a plochy, podlahy výrobných hál a skladov, čerpace stanice pohonných hmôt, parkoviská, spevnené a okrasné plochy pred rodinnými domami a rekreačnými objektmi...

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

- dlažba je vyrábaná na modernom plnoautomatickom vibrolise, dvojvrstvovou technológiou:
 - spodná vrstva – jadro, zaručuje maximálnu pevnosť
 - vrchná – nášlapová vrstva, zaručuje uzatvorenosť povrchu a tým vysokú mrazuvzdornosť, odolnosť proti chemickým rozmrazovacím prostriedkom a odolnosť proti obrusovaniu
- dlažba spĺňa požiadavky normy STN EN 1338 Betónové dlažbové tvarovky
- počiatočné skúšky typu vykonala akreditovaná skúšobňa TSÚS v Bratislave

Vlastnosti dlažbových tvaroviek	Deklarovaná hodnota alebo trieda
Rozmery: - dĺžka - šírka - hrúbka	trieda 2, označenie K dĺžka ± 2 mm šírka ± 2 mm hrúbka ± 3 mm
Hrúbka nášlapnej vrstvy	min. 4 mm
Pevnosť v priečnom ťahu	ozn. T, min. 3,6 MPa
Lomové zaťaženie	min. 390 N/mm
Odolnosť proti poveternostným vplyvom	trieda 3, ozn. D
Odolnosť proti obrusovaniu	trieda 4, ozn. I
Odolnosť proti šmyku	postačujúca
Protipožiarne vlastnosti – reakcia na oheň	trieda A1 – nehorľavé

NÁZOV	ROZMERY (mm)			Spotreba ks/m ²	Množstvo		Počet ks/paleta	Hmotnosť (kg)		Poznámka
	výška	dĺžka	šírka		m ² /paleta	m ² /rad		ks	Paleta	

HÁČKO - zámková dlažba, 6 cm

výrobný závod: Šaľa

HÁČKO	60	200	165	35,71	9,41	0,8	336	3,82	1284	1 paleta = 12 radov strojná pokládka
HÁČKO	60	200	165	35,71	10,08	-	360	3,82	1375	1 paleta = 12 radov ručná pokládka
HÁČKO polovica	60	100	165	71,43	5,38	0,91	384	1,91	733	1 paleta = 6 radov 1 rad = 64 ks
HÁČKO krajovka	60	200	140	32,79	6,59	0,95	216	3,5	756	1 paleta = 6 radov 1 rad = 36 ks

HÁČKO - zámková dlažba, 6 cm

výrobný závod: Košice

HÁČKO	60	200	165	35,71	12,10	-	432	3,82	1650	ručná pokládka
HÁČKO polovica	60	100	165	71,43	6,05	-	432	1,91	825	1 paleta = 6 radov 1 rad = 64 ks
HÁČKO krajovka	60	200	140	32,79	7,69	-	252	3,5	882	1 paleta = 6 radov 1 rad = 36 ks

HÁČKO - zámková dlažba, 8 cm

výrobný závod: Šaľa

HÁČKO	80	200	165	35,71	6,27	0,8	224	5,0	1120	1 paleta = 8 radov strojná pokládka
HÁČKO polovica	80	100	165	71,43	3,58	0,1	256	2,6	666	1 paleta = 4 radov 1 rad = 64 ks
HÁČKO krajovka	80	200	140	32,79	4,39	0,95	144	4,6	662	1 paleta = 4 radov 1 rad = 36 ks

HÁČKO - zámková dlažba, 8 cm

výrobný závod: Košice

HÁČKO	80	200	165	35	9,3	0,8	324	5,0	1640	ručná pokládka
HÁČKO polovica	80	100	165	70	4,1	0,91	288	2,6	769	1 paleta = 4 radov 1 rad = 64 ks
HÁČKO krajovka	80	200	140	5 ks/bm	4,4	0,95	168	4,6	795	1 paleta = 4 radov 1 rad = 36 ks

HÁČKO - zámková dlažba, 10 cm

výrobný závod: Šaľa

HÁČKO	100	200	165	35,71	6,27	0,83	224	6,39	1431	1 paleta = 8 radov strojná pokládka
HÁČKO polovica	100	100	165	71,43	3,58	-	256	2,6	666	1 paleta = 4 radov 1 rad = 64 ks
HÁČKO krajovka	100	200	140	32,79	4,39	-	144	4,6	662	1 paleta = 4 radov 1 rad = 36 ks

Výroba a predaj IN VEST s r.o.

• závod Šaľa:

Areál Duslo a.s. • 927 03 Šaľa • tel.: 031/ 775 21 90

• závod Košice - Geča:

Cintorínska ulica 4, za VSH, 044 10 Geča • tel.: 0917 946 659

NÁZOV	ROZMERY (mm)			Spotreba ks/m ²	Množstvo		Počet ks/paleta	Hmotnosť (kg)		Poznámka
	výška	dĺžka	šírka		m ² /paleta	m ² /rad		ks	Paleta	

HÁČKO - zámková dlažba, nehlučná 6 cm

výrobný závod: Šaľa

HÁČKO	60	200	165	35,71	9,41	-	336	3,82	1284	1 paleta = 12 radov strojná pokládka
HÁČKO polovica	60	100	165	71,43	5,38	-	384	1,91	733	1 paleta = 6 radov 1 rad = 64 ks
HÁČKO krajovka	60	200	140	32,79	6,59	-	216	3,5	756	1 paleta = 6 radov 1 rad = 36 ks

HÁČKO - zámková dlažba, nehlučná 6 cm

výrobný závod: Košice

HÁČKO	60	200	165	35,71	12,10	-	432	3,82	1650	ručná pokládka
HÁČKO polovica	60	100	165	71,43	6,05	-	432	1,91	825	-
HÁČKO krajovka	60	200	140	32,79	7,69	-	252	3,5	882	-

HÁČKO - zámková dlažba, nehlučná 8 cm

výrobný závod: Šaľa


HÁČKO	80	200	165	35,71	6,27	-	224	5,0	1120	1 paleta = 8 radov strojná pokládka
HÁČKO polovica	80	100	165	71,43	3,58	-	256	2,6	666	1 paleta = 4 radov 1 rad = 64 ks
HÁČKO krajovka	80	200	140	32,79	4,39	-	144	4,6	662	1 paleta = 4 radov 1 rad = 64 ks

HÁČKO - zámková dlažba, nehlučná 8 cm


výrobný závod: Košice

HÁČKO	80	200	165	35,71	9,7	-	324	5,0	1620	ručná pokládka
HÁČKO polovica	80	100	165	71,43	2,6	-	288	4,03	749	-
HÁČKO krajovka	80	200	140	32,79	4,6	-	168	5,12	773	-


hmotnosť uvádzame bez palety (paleta cca. 30 kg)




Háčko



Háčko krajovka



Háčko polovica



Háčko OH

Výroba a predaj IN VEST s r.o.

• závod Šaľa:

Areál Duslo a.s. • 927 03 Šaľa • tel.: 031/ 775 21 90

• závod Košice - Geča:

Cintorínska ulica 4, za VSH, 044 10 Geča • tel.: 0917 946 659


FAREBNÉ PREVEDENIE:

- štandardné prevedenie - bez použitia pigmentu
- farebné prevedenie I. - červená, grafitová
- nadštandardné prevedenie - použitie bieleného cementu, individuálna farba – na objednávku


PONUKA POVRCHOVÝCH ÚPRAV:

- klasický povrch - uzatvorená hladká plocha

PRÍKLAD SKLADOBNÉHO VZORU:

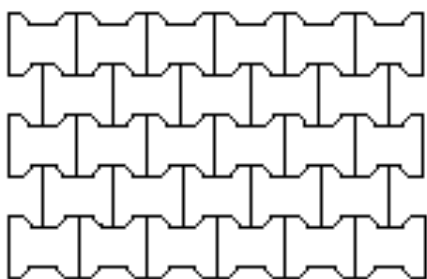


- skladobné prevedenie pripravené na strojnú pokládku

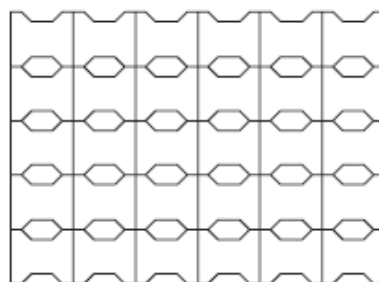

- neskladobné prevedenie pripravené na ručnú pokládku

Vzor č. 1 - chodníkové uloženie

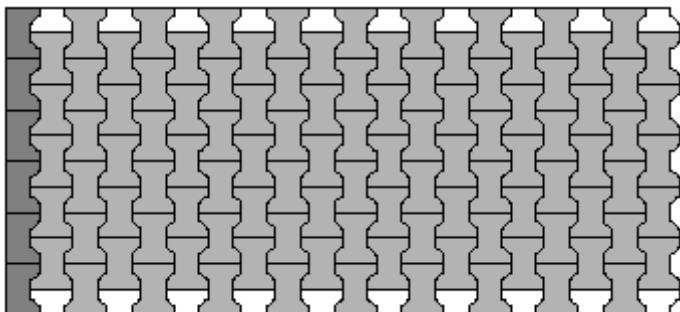

- chodníkové uloženie, použité polovičky a ukončené s krajovkami.
Pri otočení o 90° je použitá krajovka pri obrubníku.

Vzor č. 2 - uloženie plôch

