



KYJAK

- mimoriadne dekoratívna dlažba **KYJAK**, pri položení v ploche, pôsobí dojemom kombinácie dvoch rôznych prvkov
- do seba zapadajúci tvar jednotlivých prvkov v pozdĺžnom a priečnom smere, ktorý pri zachovaní určitých podmienok skladby dosahujú mimoriadnu stabilitu proti účinkom zaťaženia, vody a mrazu
- množstvo skladobných vzorov je možné podporiť širokou škálou farebného prevedenia a povrchovej úpravy
- jednoduchá a rýchla pokládka

DOPORUČENÉ POUŽITIE:

- chodníky, parkové a sadové pešie komunikácie, cyklistické komunikácie, pešie zóny, priečelia rodinných domov, vjazdy do garáží, autobusové zastávky, odstavné plochy, čerpacie stanice pohonných hmôt, parkoviská, spevnené a okrasné plochy pred rodinnými domami a rekreačnými objektmi...

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

- dlažba je vyrábaná na modernom plnoautomatickom vibrolise, dvojvrstvovou technológiou:
 - spodná vrstva – jadro, zaručuje maximálnu pevnosť
 - vrchná – nášlapová vrstva, zaručuje uzatvorenosť povrchu a tým vysokú mrazuvzdornosť, odolnosť proti chemickým rozmrazovacím prostriedkom a odolnosť proti obrusovaniu
- dlažba spĺňa požiadavky normy STN EN 1338 Betónové dlažbové tvarovky
- počiatkové skúšky typu vykonala akreditovaná skúšobňa TSÚS v Bratislave

Vlastnosti dlažbových tvaroviek	Deklarovaná hodnota alebo trieda
Rozmery: - dĺžka - šírka - hrúbka	trieda 2, označenie K dĺžka ± 2 mm šírka ± 2 mm hrúbka ± 3 mm
Hrúbka nášlapnej vrstvy	min. 4 mm
Pevnosť v priečnom ťahu	ozn. T, min. 3,6 MPa
Lomové zaťaženie	min. 390 N/mm
Odolnosť proti poveternostným vplyvom	trieda 3, ozn. D
Odolnosť proti obrusovaniu	trieda 4, ozn. I
Odolnosť proti šmyku	postačujúca
Protipožiarne vlastnosti – reakcia na oheň	trieda A1 – nehorľavé


NÁZOV	ROZMERY (mm)			Spotreba ks/m ²	Množstvo		Počet ks/paleta	Hmotnosť (kg)		Poznámka
	výška	dĺžka	šírka		m ² /paleta	m ² /rad		ks	Paleta	

KYJAK - skladobná dlažba, 6 cm

výrobný závod: Šaľa

KYJAK	60	227	137	37,81	9,2	0,92	340	3,7	1315	1 paleta = 10 radov
KYJAK krajovka	60	227	112	4,4 ks / bm	10 ks / pal.	-	10	3,3	-	balené v paleta

hmotnosť uvádzame bez palety (paleta cca. 30 kg)

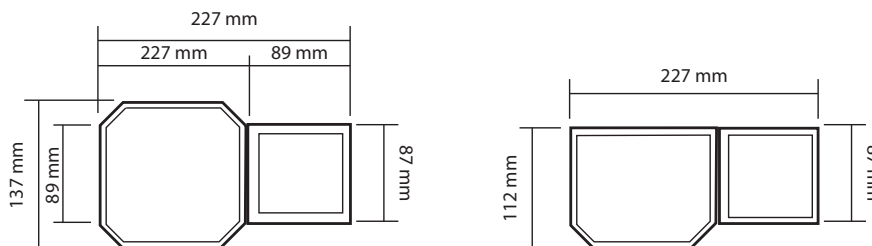


FAREBNÉ PREVEDENIE:

- štandardné prevedenie - bez použitia pigmentu
- farebné prevedenie I. - červená, hnedá, čierna, piesková
- nadštandardné prevedenie - použitie bieleho cementu, individuálna farba – na objednávku


PONUKA POVRCHOVÝCH ÚPRAV:

- klasický povrch - uzatvorená hladká plocha

PRÍKLAD SKLADOBNÉHO VZORU:

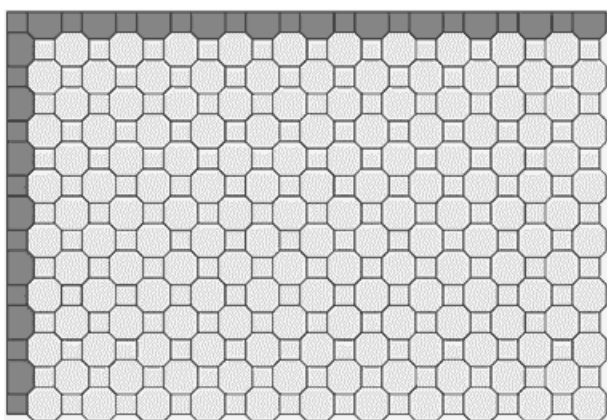

Vzor č. 1

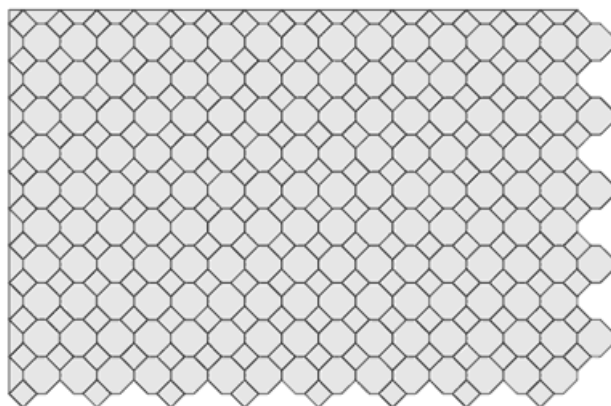

Vzor č. 2

Výroba a predaj IN VEST s r.o.

• závod Šaľa:

• závod Košice - Geča:

Areál Duslo a.s. • 927 03 Šaľa • tel.: 031/ 775 21 90

Cintorínska ulica 4, za VSH, 044 10 Geča • tel.: 0917 946 659